

ALUMBRADO PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS


- Luminaria LED diseñada para iluminación de carreteras, calles, puentes, estacionamientos, etc.
- Diseño de aspecto aerodinámico, moderno y elegante.
- Driver de alta calidad con protección contra sobre-calentamiento y sobre-tensión.
- alta eficiencia luminica hasta
- Temperatura ambiente de operación: -30°C 50°.
- Protección: IP65
- Brazo articulado.



DATOS TÉCNICOS

CODIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP DE COLOR	ALTURA MAXIMA DE TRABAJO	VIDA ÚTIL
	(w)		(lm)		(lm/w)			
RX-50W	50W	AC180-265	5500	>0.93	110	5000K	4-6m	30000
RX-70W	70W	AC180-265	7700	>0.93	110	5000K	4-6m	30000
RX-100W	100W	AC180-265	11000	>0.93	110	5000K	6-8m	30000
RX-150W	150W	AC180-265	16500	>0.93	110	5000K	8-10m	30000
RX-200W	200W	AC180-265	22000	>0.93	110	5000K	10-12m	30000


DIMENSIONES



Watt	H(mm)	W(mm)	L(mm)	CORRIENTE
50W	491.1	97	165.3	0.21A
70W	491.1	97	165.3	0.3A
100W	572.3	97	201.7	0.44A
150W	645	97	246	0.65A
200W	707.2	97	282.9	0.87A

FOTOMETRIA

Angulo 145°

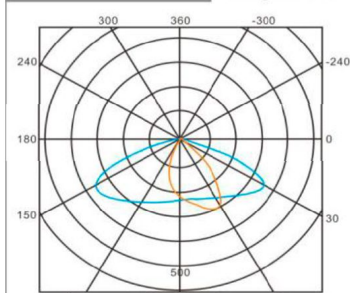

Cascara - Aleación de aluminio inyectada
Difusor - Policarbonato