


PROYECTOR LED SLIM

- *Luminaria LED tipo proyector de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- * Diseño SLIM, perfecto para iluminación de ares libres, fachadas, parques, jardines, multicanchas, etc .
- *Sistema LED SMD de alta calidad.
- *Cascara de Aleación de aluminio fundido de gran capacidad de disipación.
- *Vidrio reforzado y transparente.
- * Driver electrónico integrado.
- *Valvula anti-empañe.
- * Montaje: sobrepuesto con soporte.
- * Temperatura ambiente de operación: -20°C -40°C.
- *Color: Negro/Gris.



CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
WS-10	10W	AC220-240V	800	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-10	10W	AC220-240V	800	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-20	20W	AC220-240V	1600	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-20	20W	AC220-240V	1600	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-30	30W	AC220-240V	2400	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-30	30W	AC220-240V	2400	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-50	50W	AC220-240V	4000	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-50	50W	AC220-240V	4000	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-100	100W	AC220-240V	8000	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-100	100W	AC220-240V	8000	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-150	150W	AC220-240V	12000	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-150	150W	AC220-240V	12000	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-200	200W	AC220-240V	16000	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-200	200W	AC220-240V	16000	>93	80	6500K	80	120°	30000
WS-300	300W	AC220-240V	24000	>93	80	3000K	80	120°	30000
WS-300	300W	AC220-240V	24000	>93	80	6500K	80	120°	30000

DIMENSIONES

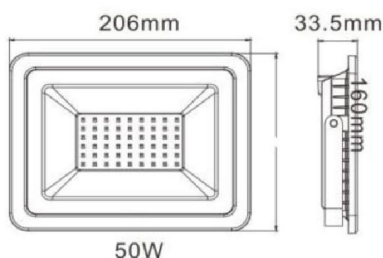

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
10W	103	83	24
20W	121	95	24
30W	160	122	26
50W	206	160	33.5
100W	270	210	34
150W	298	231	36
200W	380	280	45
300W	445	335	45

FOTOMETRIA

Angulo 120°

